

TW-333


专利在案,仿冒必究
专利号:ZL201330509869.5



金属面板



防反接接口

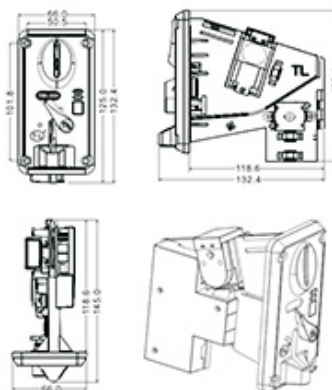

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 28mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.2mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

◆产品特点

1. CPU程序控制, 计分准确。
2. 独特面板内嵌LED指示灯设计。
3. 智能监控并显示投币状态及故障, 防钩功能。
4. 特设精准/正常档, 投币更顺畅。
5. 翻盖设计, 彻底解决卡币堵币。

◆包装规格

包装: 30pcs/box
尺寸: $48.5 \times 37 \times 28.5\text{cm}$
毛重G.W: 11.5kg
净重N.W: 10.8kg

TW-700

斜式投币口
更符合人体工学设计




外销专用

专利在案,仿冒必究
专利号:ZL201330540719.0



国际通用标准化线路接口

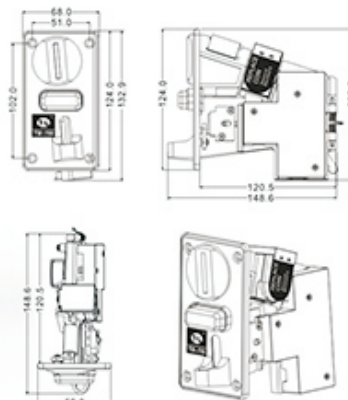

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 30mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.8mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

◆产品特点

1. CPU程序控制, 计分准确。
2. 防电磁干扰程序, 钓鱼报警, 防钩功能。
3. 开机自检提示声。
4. 翻盖装置, 彻底解决卡币和堵币。
5. 采用进口光眼, 性能更稳定。

◆包装规格

包装: 30pcs/box
尺寸: $48 \times 38 \times 28\text{cm}$
毛重G.W: 15.1kg
净重N.W: 14.1kg

TW-389




七彩渐变面板



防反接接口



国际通用标准化线路接口

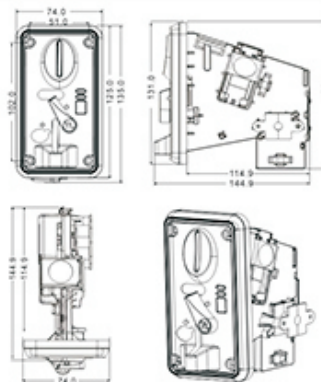

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 28mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.2mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $160\text{mA} \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

◆产品特点

1. CPU程序控制, 计分准确。
2. 独特面板渐变LED灯条设计。
3. 开机自检, LED灯提示钓鱼及卡币故障。
4. 内嵌防电磁干扰程序, 防钩功能。
5. 翻盖设计, 彻底解决卡币堵币。

◆包装规格

包装: 30pcs/box
尺寸: $48.5 \times 41.5 \times 29.5\text{cm}$
毛重G.W: 11.3kg
净重N.W: 10.2kg


TW-730

外销专用

专利在案,仿冒必究
专利号:ZL201330540719.0



国际通用标准化线路接口

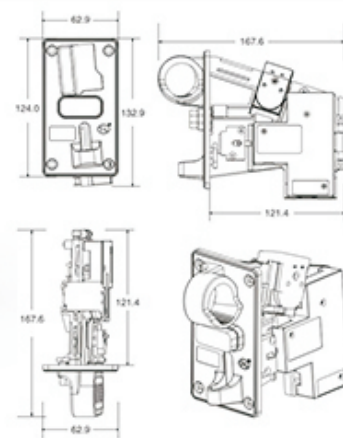

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 30mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.2mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$


◆产品特点

1. CPU程序控制, 计分准确。
2. 防电磁干扰程序, 钓鱼报警, 防钩功能。
3. 开机自检提示声。
4. 翻盖装置, 彻底解决卡币和堵币。
5. 币道宽敞, 适用于外销机。

◆包装规格

包装: 30pcs/box
尺寸: $60 \times 37.5 \times 29.5\text{cm}$
毛重G.W: 19.5kg
净重N.W: 18.5kg

TW-930

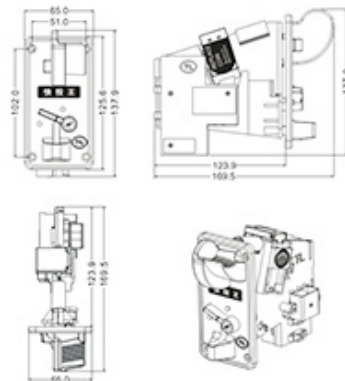

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 28mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.2mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$


◆产品特点

1、CPU程序控制，计分准确。
2、独特防电磁干扰程序。
3、内置检测币大小程序。
4、开机自检提示声，钓鱼报警。
5、翻盖装置，彻底解决卡币和堵币。

◆包装规格

包装: 30pcs/box
尺寸: $56\text{mm} \times 36\text{mm} \times 29\text{cm}$
毛重G.W: 17.5kg
净重N.W: 16.8kg

TW-950

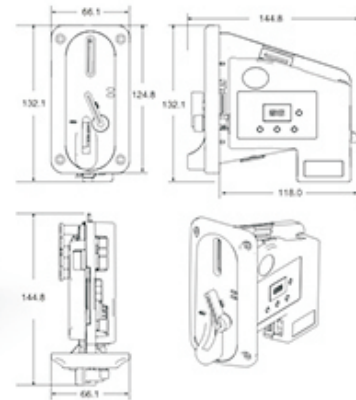

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 20mm ~ 29mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.75mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $0.6\text{A} \sim 1\text{A} \pm 10\%$


◆产品特点

1、多币值功能，兼容8种不同币值
2、数码化设定及蜂鸣器声音提示
3、记忆存储功能，一次设定永不丢失
4、特设10级精度档位调节，精准/顺畅自由掌握
5、高精度双核处理晶片，防假币、防钓鱼、精准计分
6、分值可任意调节 (1: 100)

◆包装规格

包装: 30pcs/box
尺寸: $48\text{mm} \times 37\text{mm} \times 27\text{cm}$
毛重G.W: 10 kg
净重N.W: 8.5 kg

TW-288

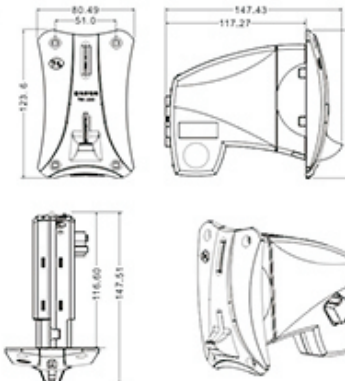

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $40\text{mA} \pm 5\% \sim 80\text{mA} \pm 10\%$

◆产品特点


1、全自动贴片工艺，CPU程序控制，计分准确。
2、多点定位扫描、有效防钓鱼、钓鱼报警同时拒收硬币。
3、特设精准、正常、放宽三档精度开关选择。
4、翻盖设计、防止卡币、方便清理。

◆包装规格

包装: 30pcs/box
尺寸: $47.5\text{mm} \times 43\text{mm} \times 28\text{cm}$
毛重G.W: 10kg
净重N.W: 9kg

TW-850

多币值数码投币器

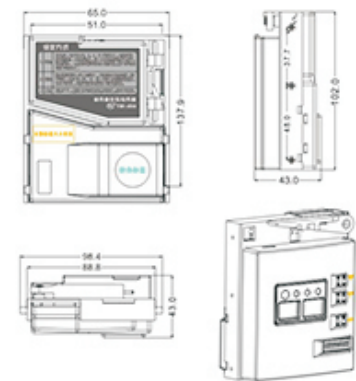

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 28mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.2mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $120\text{mA} \pm 10\%$

◆产品特点

1、多币值功能，可设置5组不同币值。
2、数码化设定及提示 (余额、币值)。
3、记忆存储功能一次记忆永不丢失。
4、双核处理晶片，防假币，识别精准，防钓鱼功能。
5、比值调节，1币多分或多币1分任意调节 (99: 1)。

◆包装规格


包装: 60pcs/box
尺寸: $53\text{mm} \times 32\text{mm} \times 35\text{cm}$
毛重G.W: 19kg
净重N.W: 18kg

TW-830



智慧型投币器

专利在案,仿冒必究
专利号:ZL201330540519.5

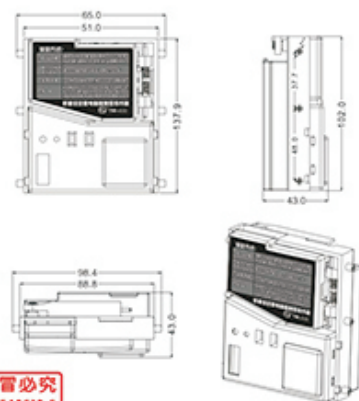

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 28mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.2mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

◆产品特点

- 1、超强的识别能力,有效防止伪币。
- 2、CPU程序控制,计分准确,防钩功能。
- 3、具有学习功能,可自行设定硬币。
- 4、特设精准/正常/放宽档,投币更顺畅。
- 5、可设定不同材质硬币。


◆包装规格

包装:60pcs/box
尺寸:53x32x35cm
毛重G.W:19kg
净重N.W:18kg

TW-800III 出口型



外销专用

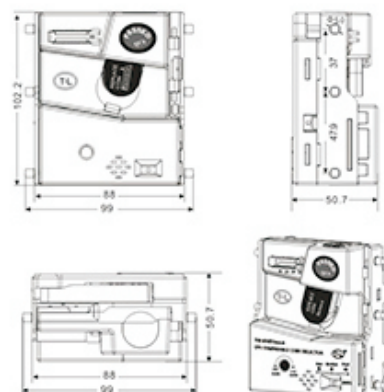

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 27mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.3mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

◆包装规格

包装:60pcs/box
尺寸:56x40x33cm
毛重G.W:17.2kg
净重N.W:16.2kg

重要升级

◆功能变化

- 1、900枚/分钟的投币速度,前所未有的极速体验。
- 2、新增投币口内倒不锈钢结构,坚固耐用。

◆细节改进

- 1、支持热插拔,即插即用。
- 2、币槽轨道降噪,投币更顺畅。
- 3、硬币导轨优化,硬币更迅速。

◆问题解决

- 1、修正长时间使用发热及当机问题。
- 2、修正连续投币7-10日左右检查卡币,投币不顺畅问题。
- 3、修正大力拍打投币无反应问题。

TW-800V



第5代



400枚/分钟·精密防钩
内置独立挂钩,防钩效果更有效
一体式翻盖退币结构,防止卡币现象

专利产品,仿冒必究
专利号:ZL201030687474.0

精密防钩型




注:如需此环保标志产品需另行订购
已通过ISO9001:2015质量管理体系认证



TW-800III 型 (VER 4.0)

另有筒装型可供选

专利产品,仿冒必究
专利号:ZL201030687474.0



◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
硬币直径: 22mm ~ 27mm
硬币厚度: 1.7mm ~ 2.3mm
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

◆包装规格

包装:60pcs/box
尺寸:56x40x33cm
毛重G.W:17.2kg
净重N.W:16.2kg

重要升级

◆功能变化

- 1、900枚/分钟的投币速度,前所未有的极速体验。
- 2、新增投币口内倒不锈钢结构,坚固耐用。

◆细节改进

- 1、支持热插拔,即插即用。
- 2、币槽轨道降噪,投币更顺畅。
- 3、硬币导轨优化,硬币更迅速。

◆问题解决

- 1、修正长时间使用发热及当机问题。
- 2、修正连续投币7-10日左右检查卡币,投币不顺畅问题。
- 3、修正大力拍打投币无反应问题。